

Einbauten Marienkapelle

**Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage
in der Pfarrkirche St. Johannes in Oelde**


thomas becker_architekten GmbH / BDA










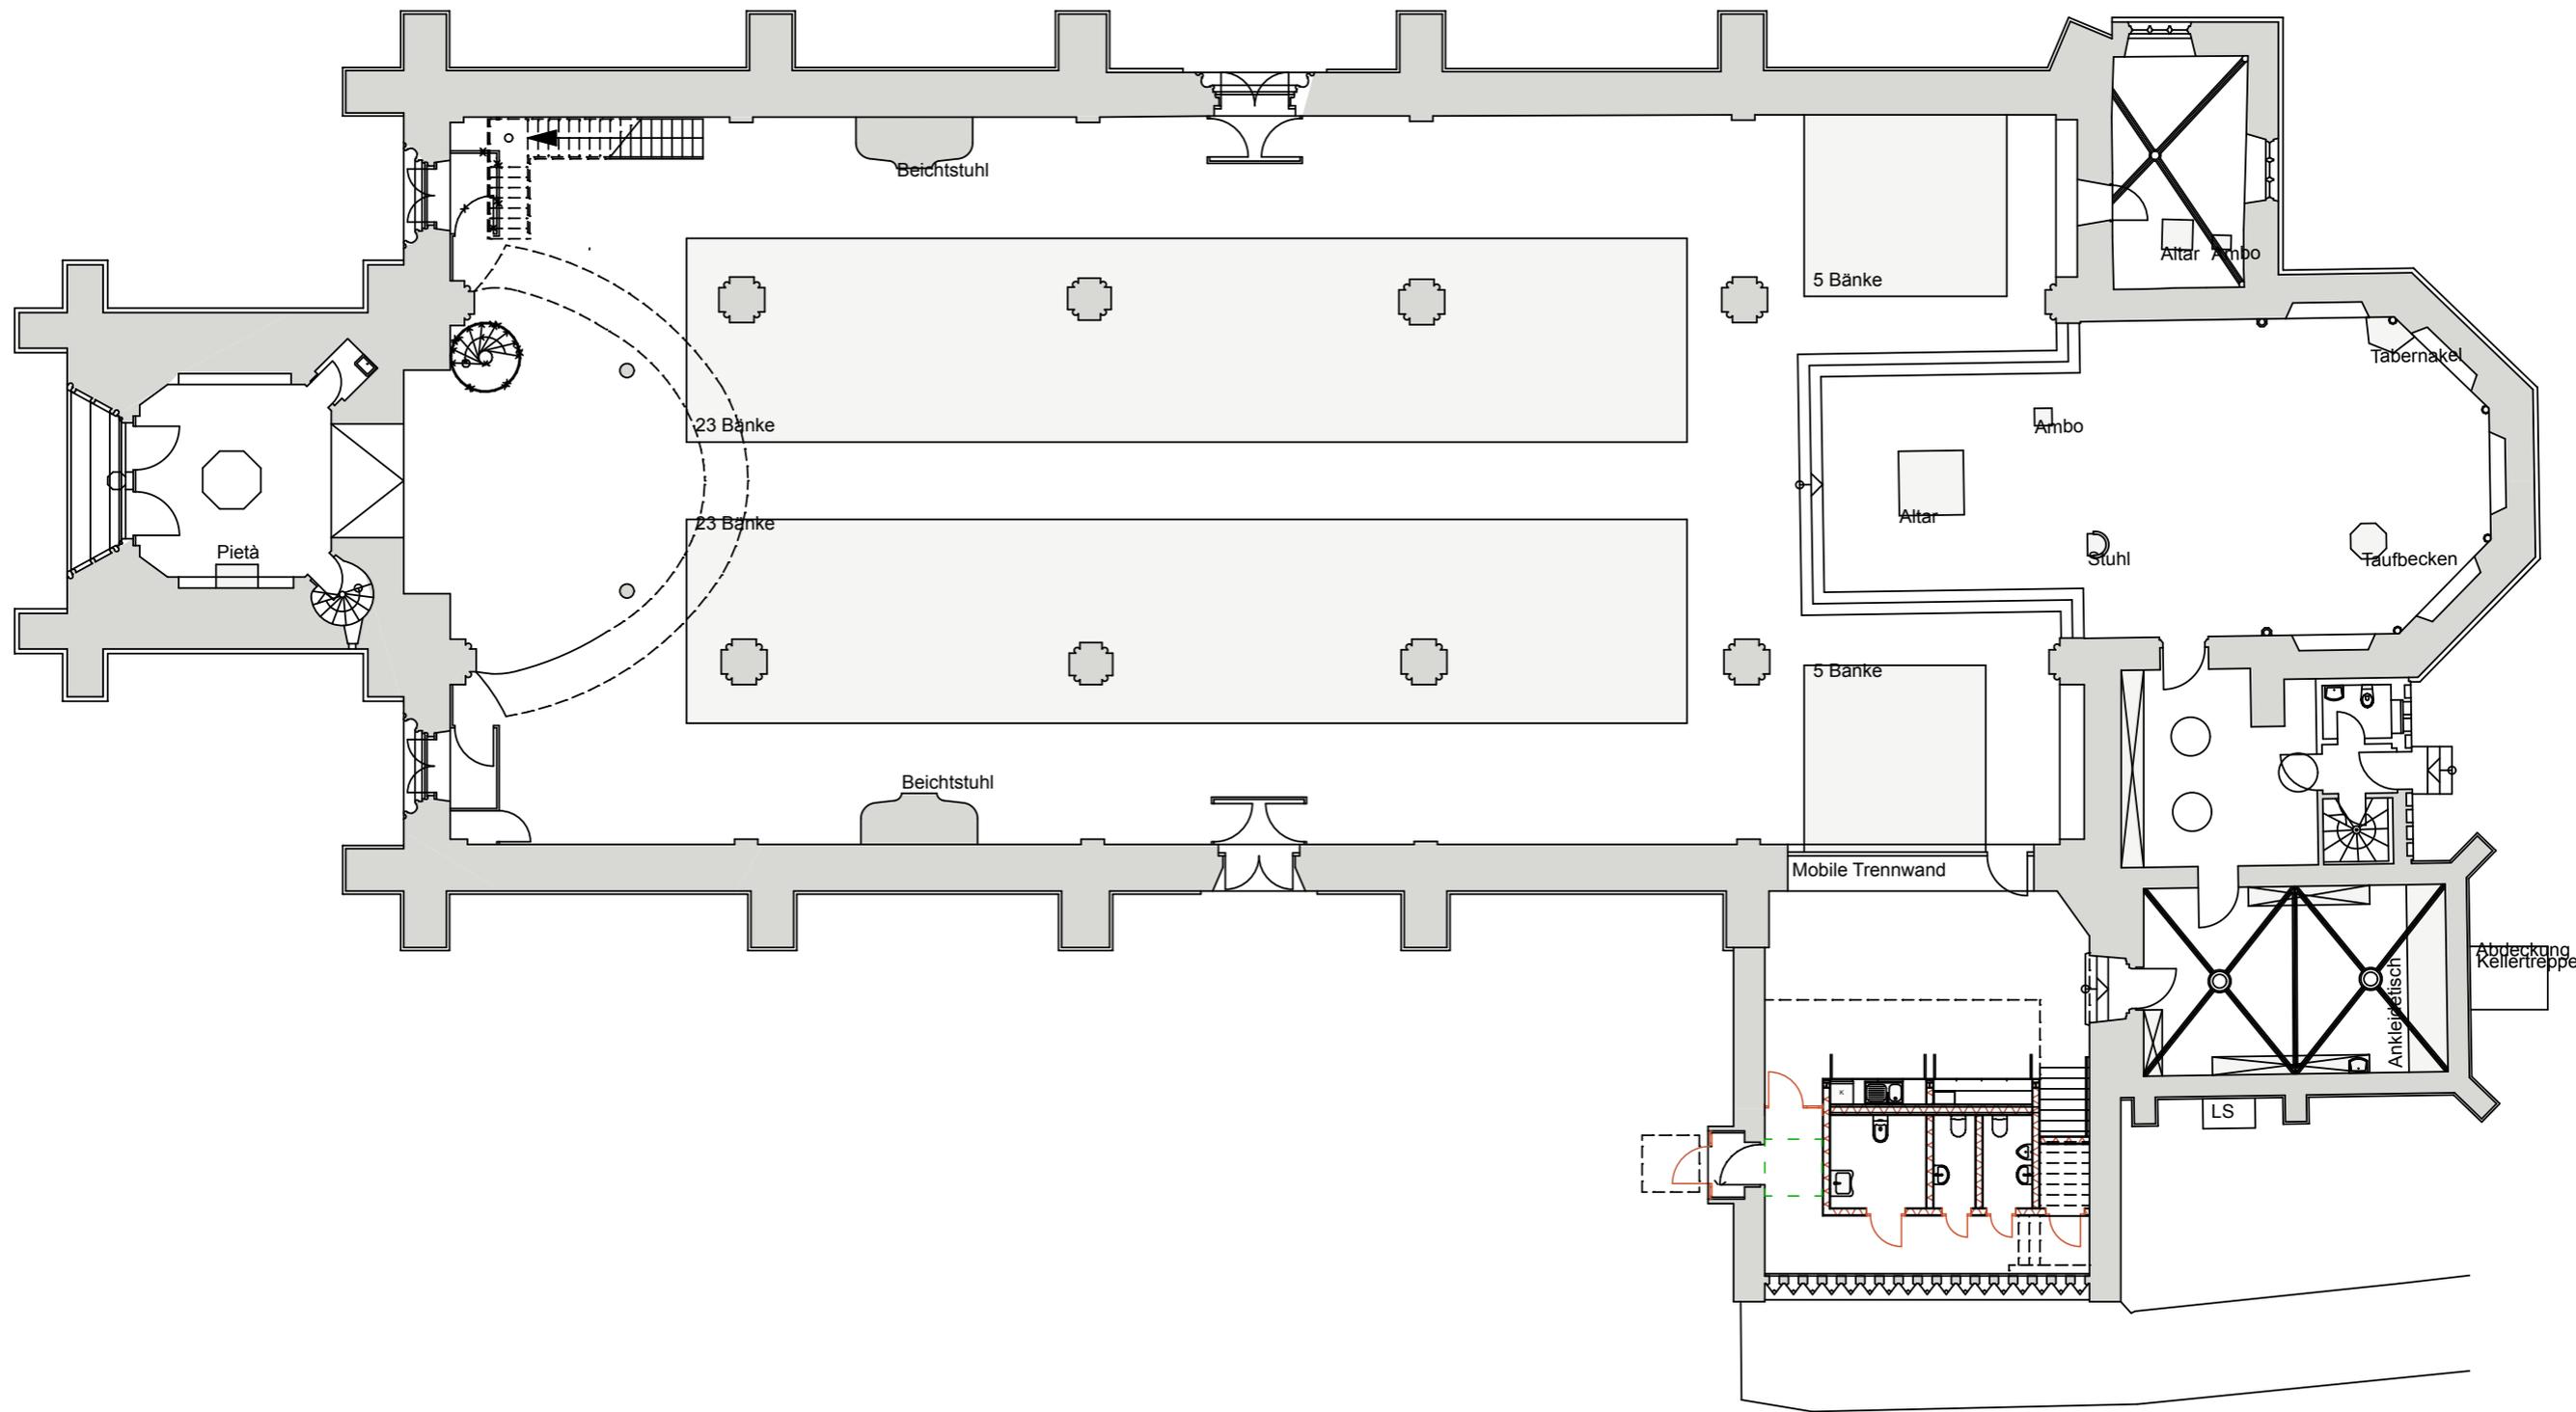

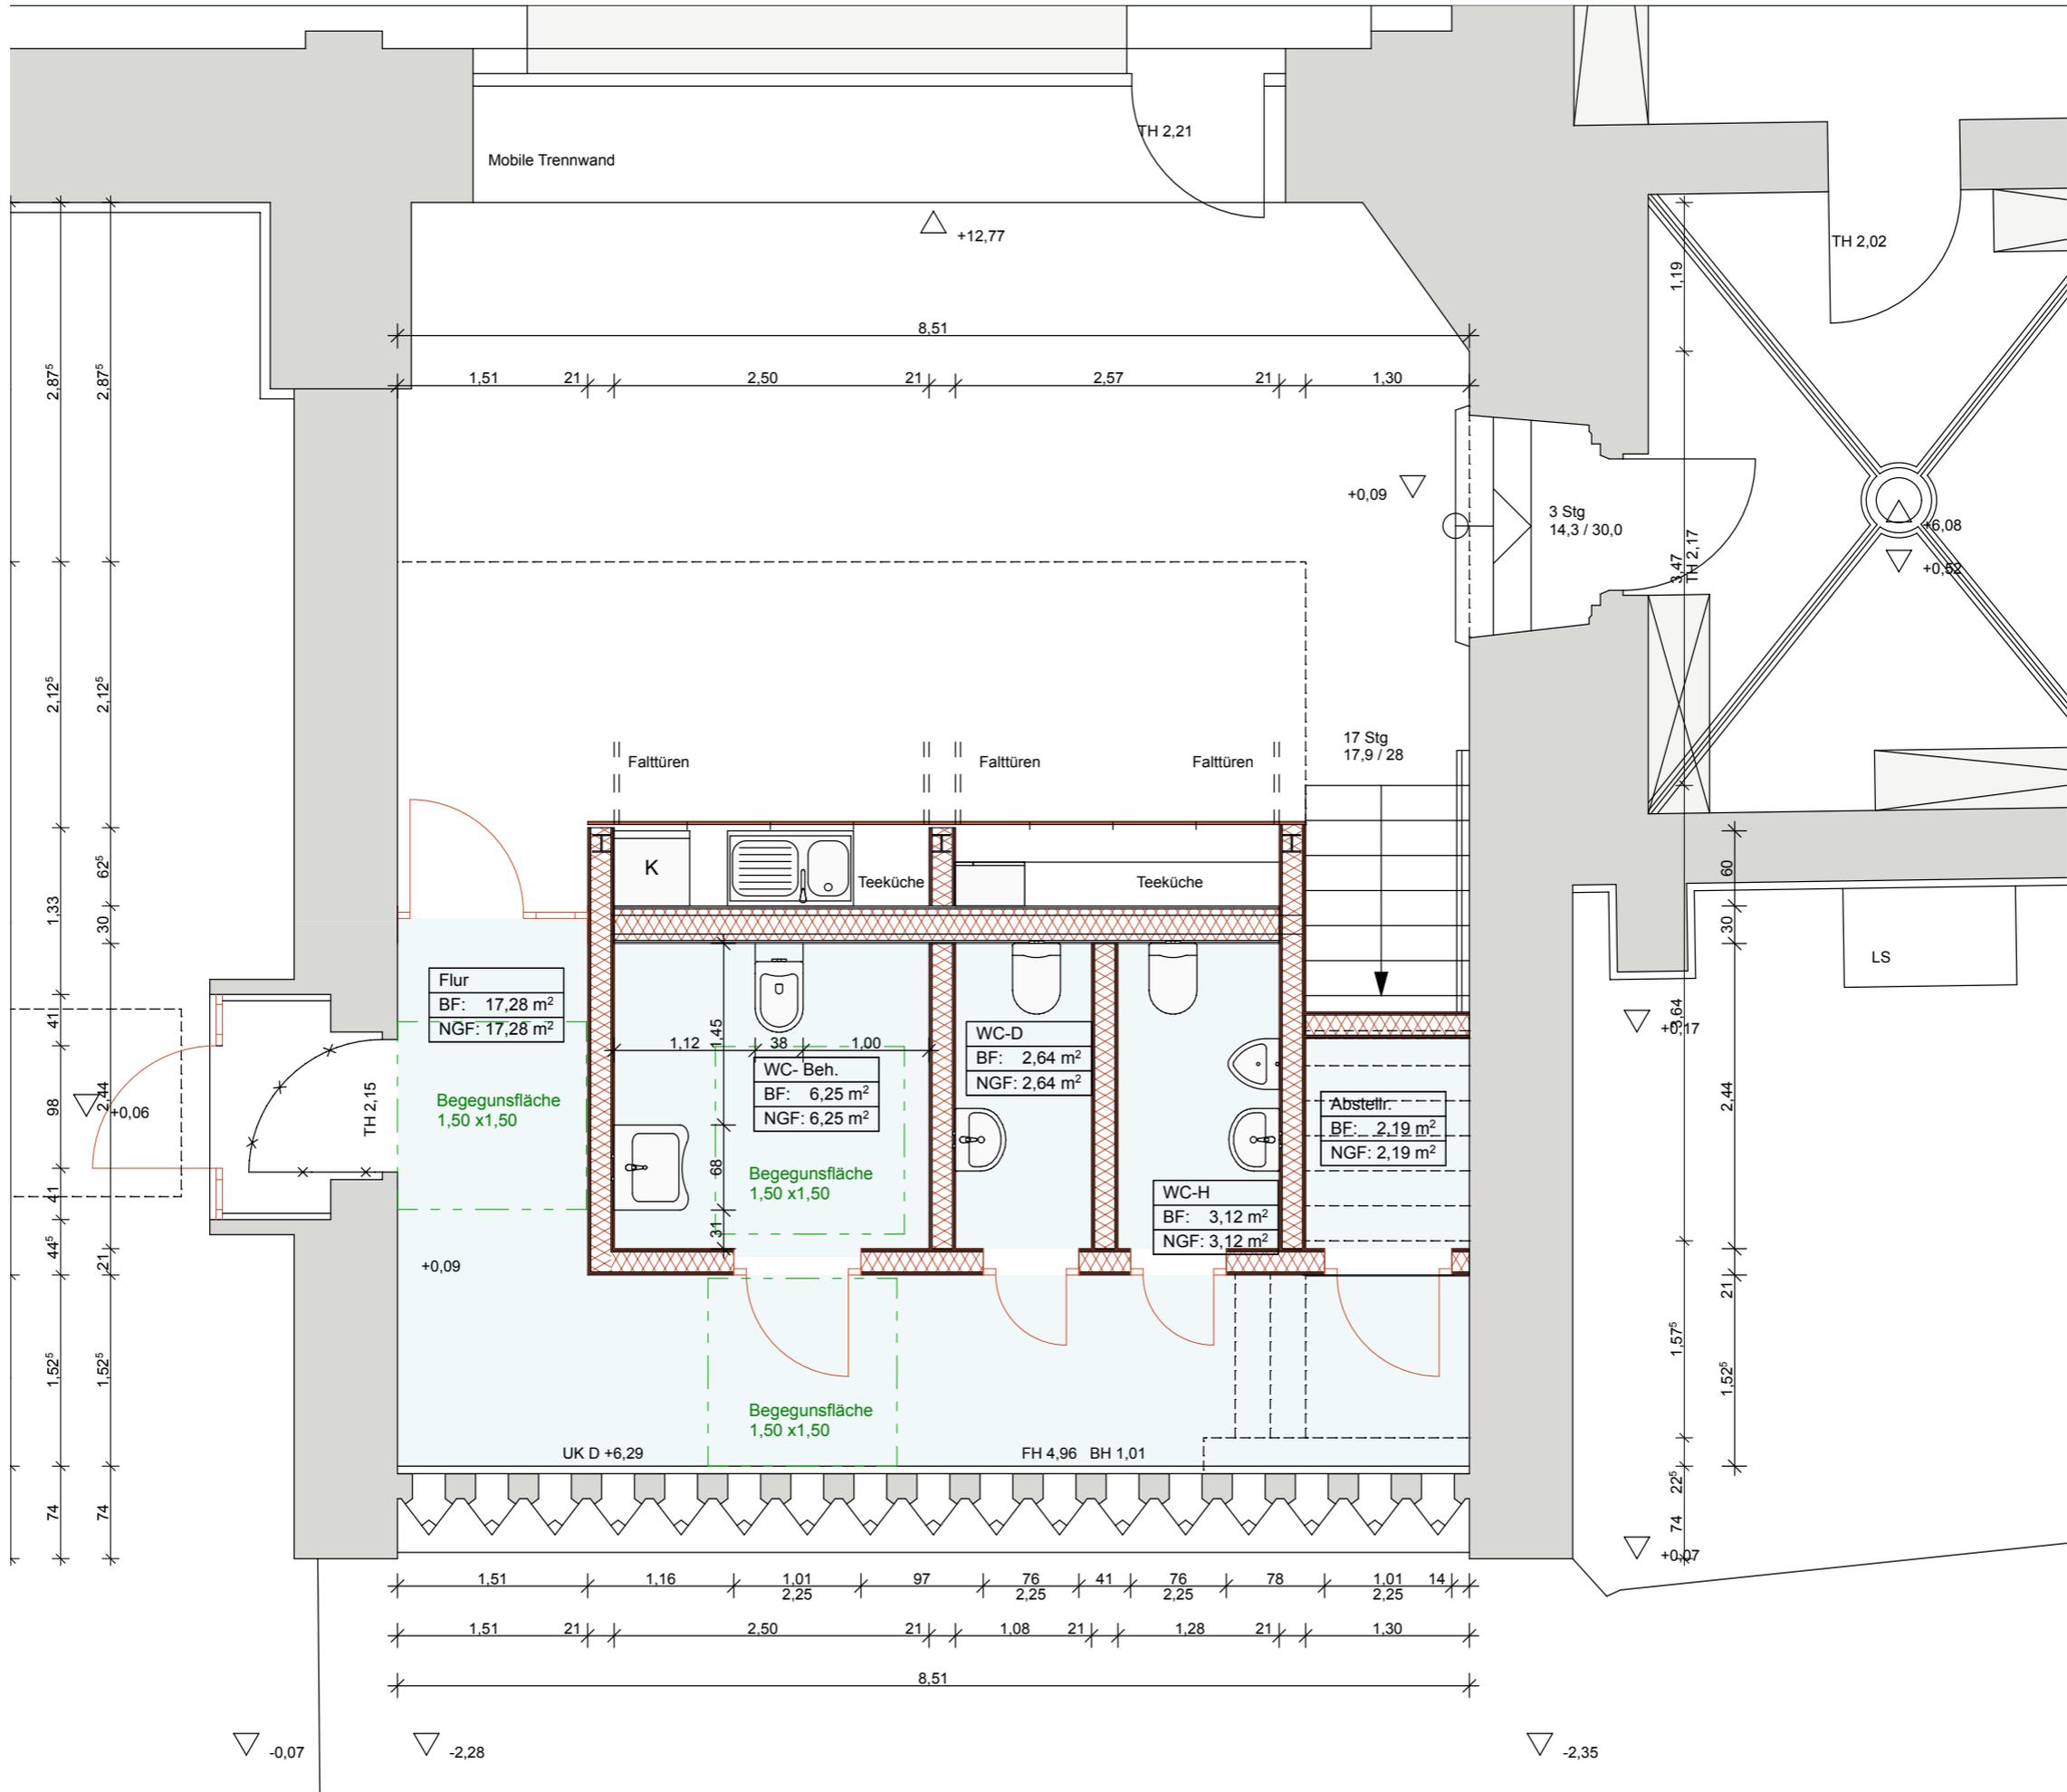

Mobile Trennwand

TH 2,21

TH 2,02

+12,77

+0,09

3 Stg
14,3 / 30,0

+6,08

+0,52

17 Stg
17,9 / 28

LS

Flur
BF: 17,28 m²
NGF: 17,28 m²

Begegnungsfläche
1,50 x 1,50

+0,09

UK D +6,29

FH 4,96 BH 1,01

Falttüren

Falttüren

Falttüren

K

Teeküche

Teeküche

WC- Beh.
BF: 6,25 m²
NGF: 6,25 m²

WC-D
BF: 2,64 m²
NGF: 2,64 m²

Abstellr.
BF: 2,19 m²
NGF: 2,19 m²

WC-H
BF: 3,12 m²
NGF: 3,12 m²

+0,17

2,44

21

1,52⁵

1,57⁵

74

22⁵

60

+0,07

-2,35

-0,07

-2,28

2,87⁵

2,87⁵

2,12⁵

2,12⁵

1,33

0,30

41

98

41

44⁵

21

1,52⁵

1,52⁵

74

74

1,51

1,16

1,01

2,25

97

76

2,25

41

76

2,25

78

1,01

2,25

14

1,51

21

2,50

21

1,08

21

1,28

21

1,30

8,51


-0,07

-2,28

-2,35

BH 4,83

schwach geneigtes Dach

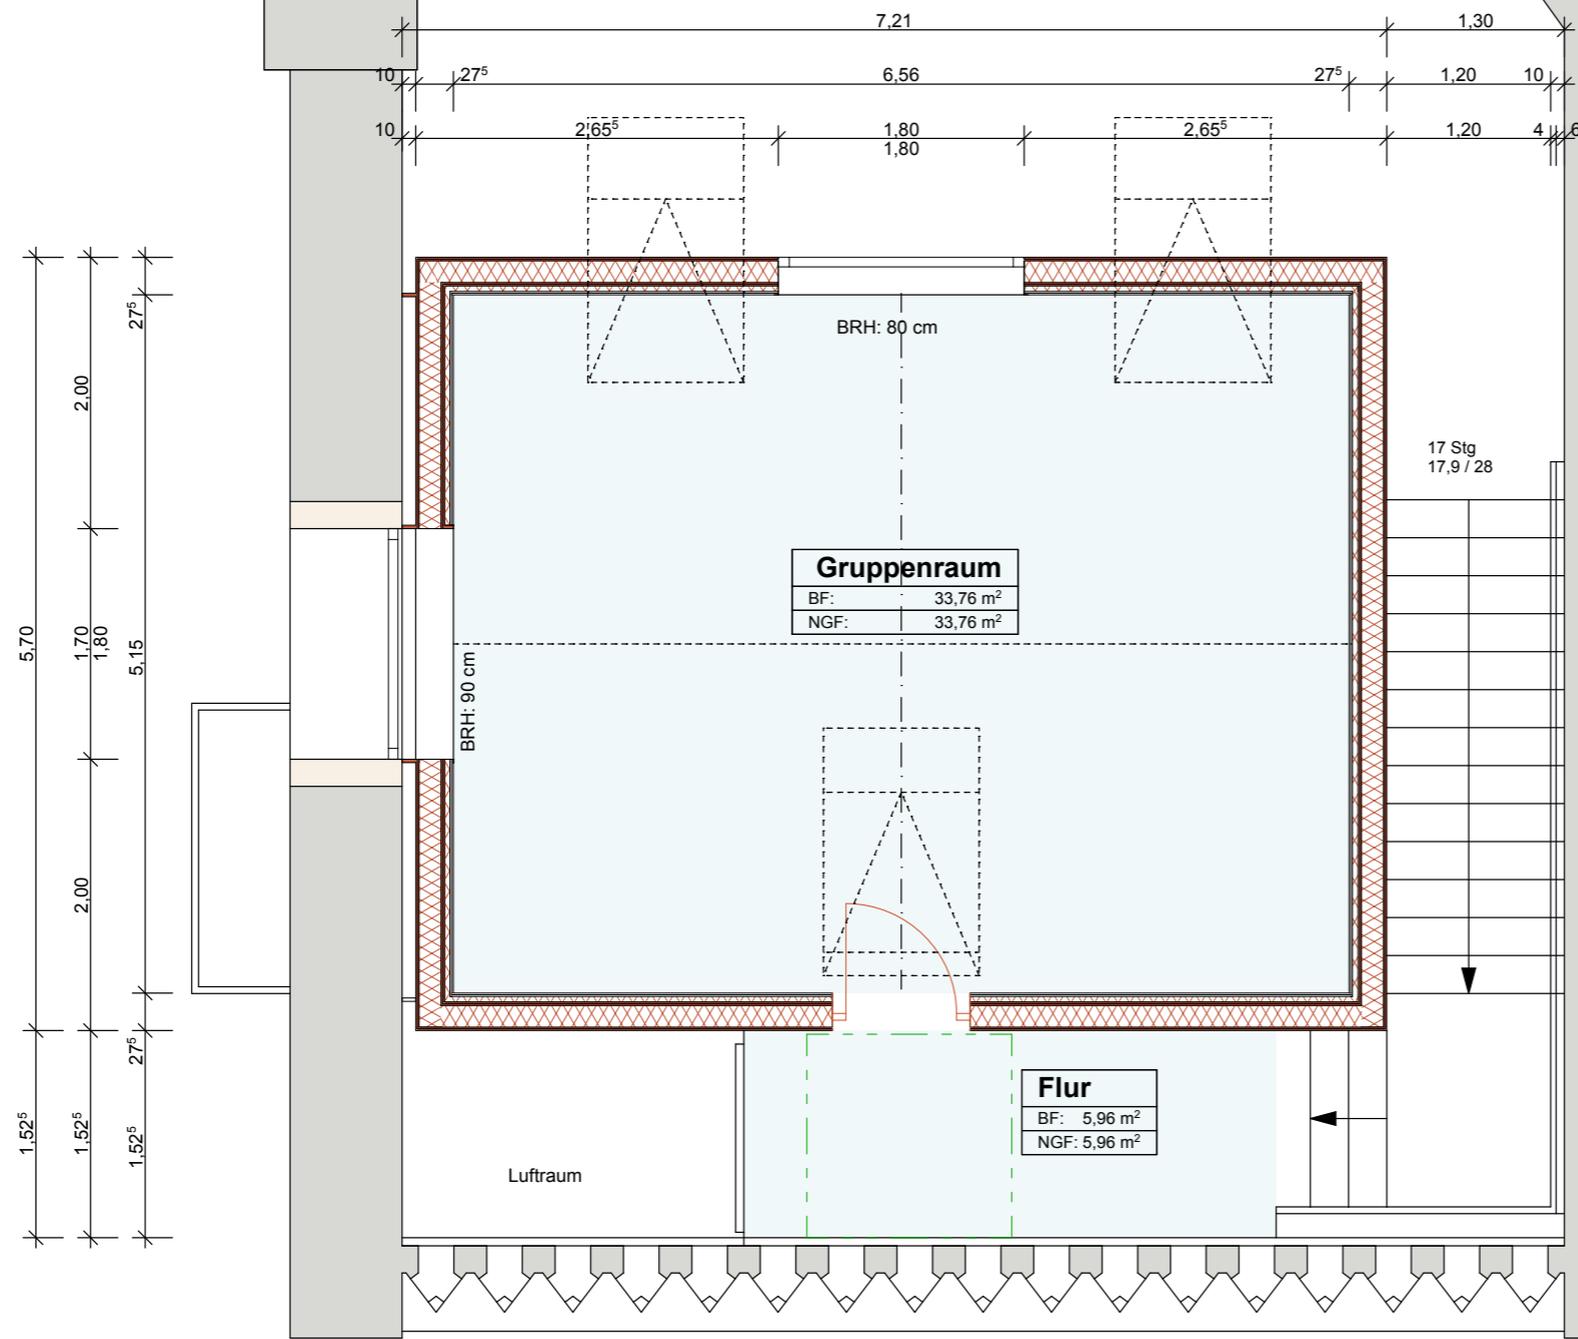

Gruppenraum	
BF:	33,76 m ²
NGF:	33,76 m ²

Flur	
BF:	5,96 m ²
NGF:	5,96 m ²

17 Stg
17,9 / 28

FH 1,30
BH 3,10

